



ZSWF series


直式螺纹插头 Straight thread plug

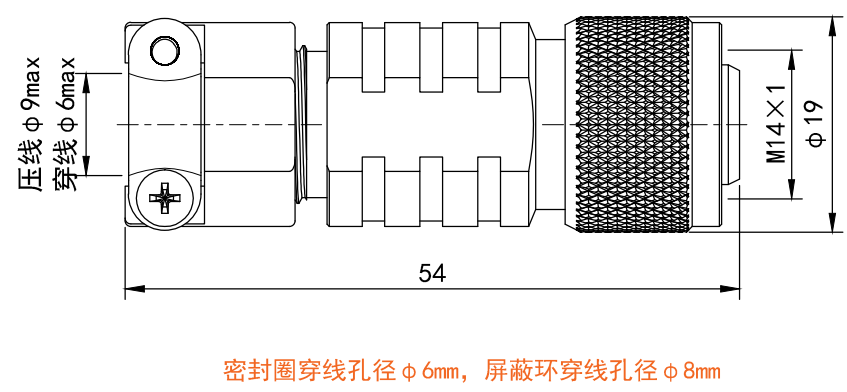


B型直式螺纹插头 B-type straight thread plug

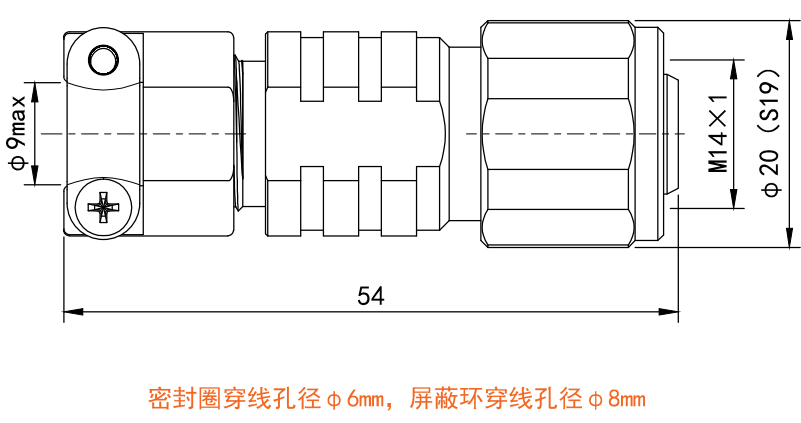

直式卡扣插头 Straight buckle plug

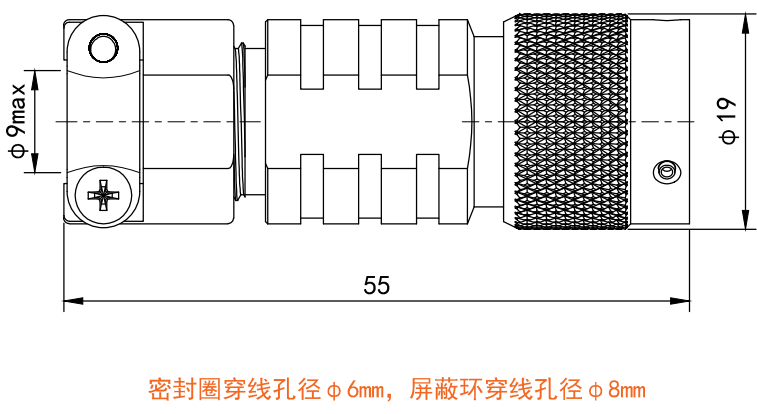


HKCT-80直式螺纹插头 HKCT-80 Straight thread plug

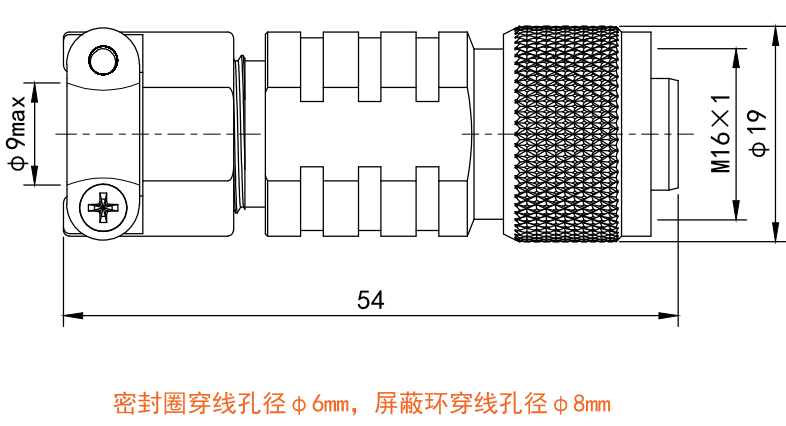


焊接芯件参数表 Solder contact spec

芯数 Number of contact	4
公端绝缘体正面图 Male contact face view	
额定电流 (A) Rated current (A)	10
接触件直径 (mm) Contact diameter (mm)	$\phi 1.5 \times 4$
工作电压 (AC.V) Rated voltage (AC.V)	250
耐压 (AC.V) 1 min Test voltage (AC.V) 1 min	1500
接触电阻 (mΩ) Contact resistance (mΩ)	3
绝缘电阻 (MΩ) Insulation resistance (MΩ)	2000
焊杯孔径 (mm) Welding cup aperture (mm)	$\phi 1$


圆形插座 Round receptacle

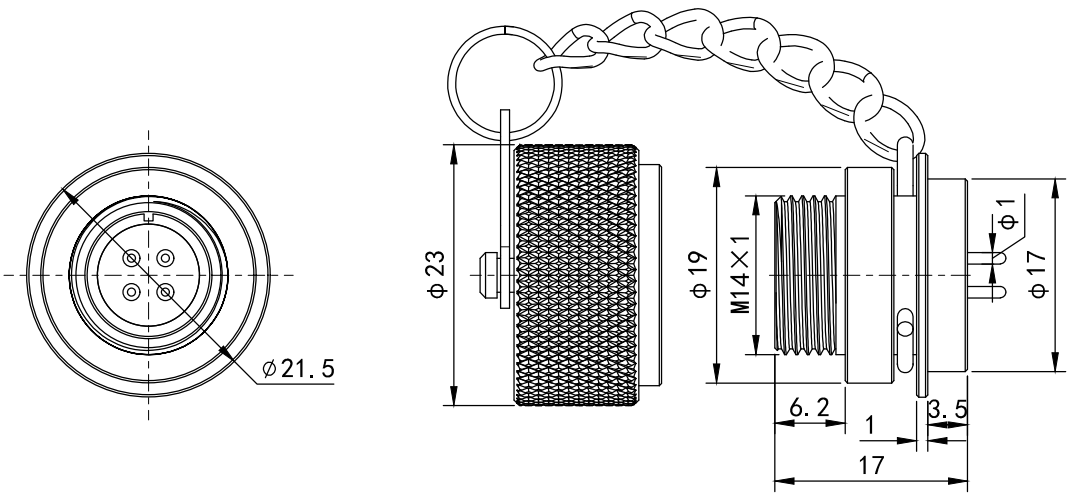


C型圆形插座 C-type round receptacle

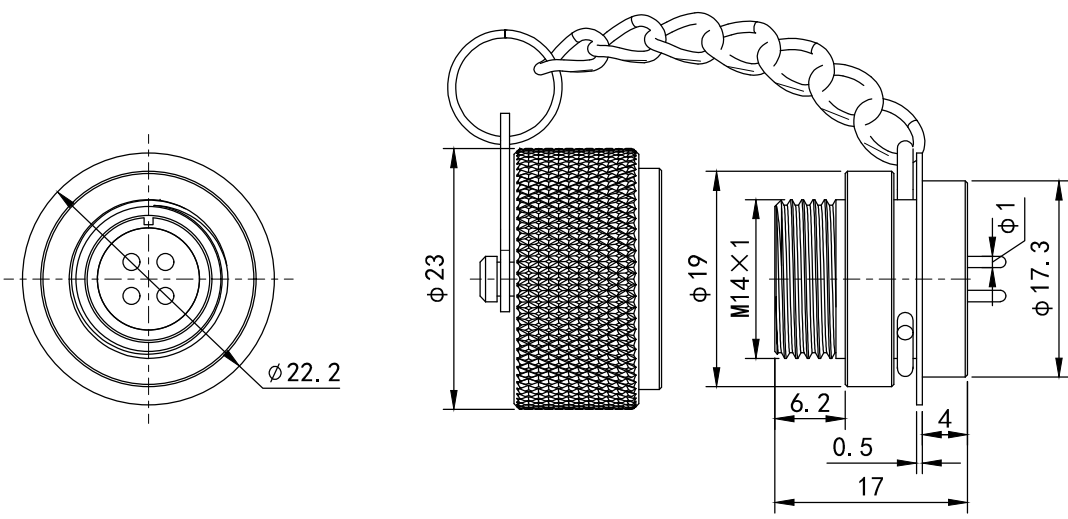

D型卡扣圆形插座 D-type buckle round receptacle

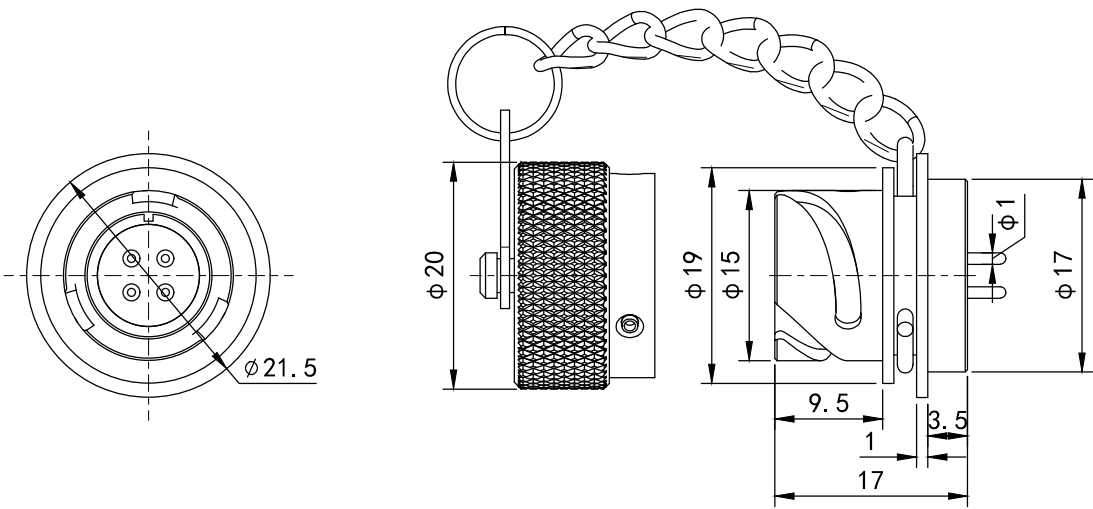

HKCT-80圆形插座 HKCT-80 round receptacle

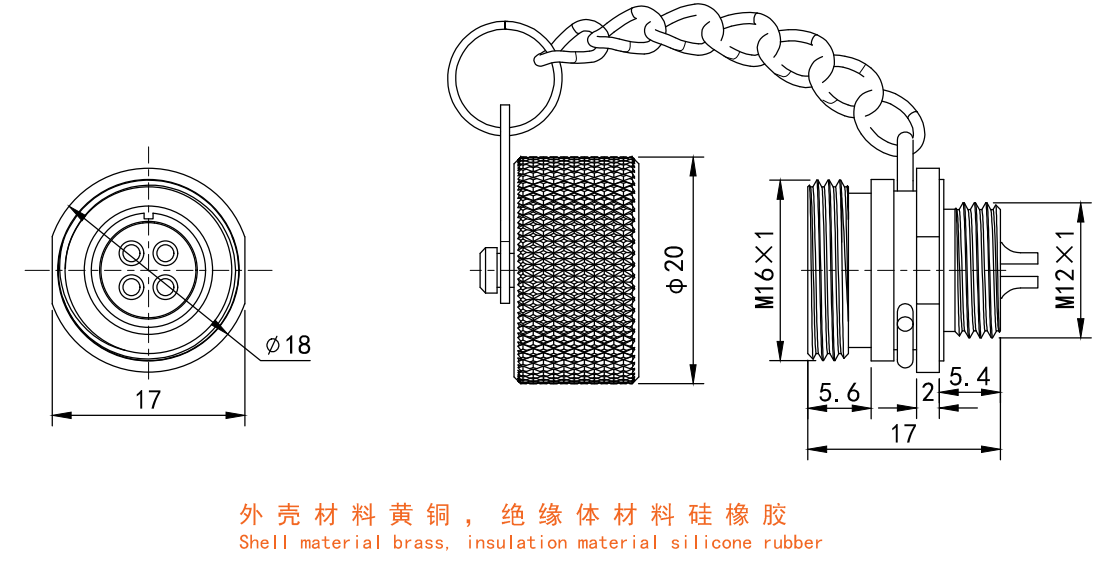

材料和技术参数 Material and spec

接插方式 Coupling	卡扣锁紧 / 螺纹连接 Snap lock/Threaded
外壳材料 Shell material	插头黄铜（镀镍） Plug brass (nickel plated) 插座不锈钢 Socket stainless steel
绝缘体 Insert material	插头端塑料pbt，耐高温180℃ PBT, max temperature 180℃ 插座端玻璃粉，耐高温600℃ Glass, max temperature 600℃
接触件材料 Contact material	插孔锡青铜；铜（镀金） Brass with gold plating
接线方式 Termination	焊接 Solder
插拔次数 Mating cycle	500
温度范围 Temperature range	-30℃~+85℃
防水等级 IP waterproof grade	IP67